

## PRZEDMIAR ROBÓT

Dla: **GMINA MIŁKOWICE**

**59-222 Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71**

Rodzaj robót: **drogowe**

Zakres robót: **Remont odcinka drogi ul. Cegielniana**

Lokalizacja robót: **Rzeszotary, Cegielniana- dz. nr 104**

**0.00**  
0/100

Sporządził:

**Tadeusz Domżański**

Sprawdził:

**PROJEKTANT**  
*Tadeusz Domżański*  
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 13  
ust. 1 pkt. 2) pkt. 1) lit. b) roz.  
M.G.T. i O.S. z dnia 20.02.1975 r.

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: REMONT DROGI Z PODBUDOWĄ I NAWIERZCHNIĄ</b>		
1.1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (3.0+0.50)*290	1015.000
		Jm. m2	Razem: <b>1015.000</b>
1.2.	KNR 02-31-0101-0200	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za różnicę 5 cm głębok. -1*(3.0+0.50)*290	-1015.000
		Jm. m2	Razem: <b>-1015.000</b>
1.3.	ANALIZA WŁASNA	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - Transport urobku z korytowania (3.0+0.50)*290*0.15	152.250
		Jm. m3	Razem: <b>152.250</b>
1.4.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (3.0+0.50)*290	1015.000
		Jm. m2	Razem: <b>1015.000</b>
1.5.	KNR 02-31-0606-0100	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej 290.000	290.000
		Jm. m	Razem: <b>290.000</b>
1.6.	KNR 02-31-0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernałna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 3.0*290	870.000
		Jm. m2	Razem: <b>870.000</b>

**PROJEKTANT**  
Tadeusz Domżański  
Upr. § 5 ust. 2 § 8 ust. 1 § 7 i § 13  
ust. 1 pkt. 2 i pkt. 4 lit. b roz.  
M.G.T. i O.S. z dnia 20.02.1975 r

### Zestawienie robocizny - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
999	Robotnicy	r-g	202.20

**PROJEKTANT**  
*Tadeusz Kozłowski*  
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 1, § 7 i § 13  
ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. b roz  
M.G.T I O.S z dnia 20.02.1975 r

## Zestawienie materiałów - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
1700301	Cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	t	0.15
1603001	Miesz. miner-asfalt.grysowa do war.ścier.	t	66.56
1601899	Piasek	m3	12.47
2220700	Płyta ściekowa, betonowa korytk.60x50x15cm	szt.	597.40
1600614	Tłuczeń kamienny niesortowany 0-31.5 mm	t	322.97
3930000	Woda	m3	16.97

**PROJEKTANT**  
*Tadeusz Danzowski*  
Upr. § 5 ust. 2, § 6 pkt 8, § 7 i § 13  
ust. 1 pkt 2, pkt 3 i 4, b roz  
M.G.T | O.S. z 12.02.1975 r

**Zestawienie sprzętu - ogólne**

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
11161	Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1)	m-g	10.49
52313	Rozklad.mas bitum.3.5m (2)	m-g	4.96
11612	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	2.74
39811	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	29.57
11334	Spych.gasienicowa 74kW (1)	m-g	3.55
11334	Spycharka gasienicowa 74 kW/100 KM	m-g	-0.91
12113	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	39.28
12113	Walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	4.96
12115	Walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	4.96
12313	Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	m-g	8.73


**PROJEKTANT**  
Tadeusz Dopzylski  
Upr. § 5 ust. 2, 66 ust. 1 § 13  
ust. 1 pkt. 2, 66 ust. 1 § 13  
M.G.T. i O.S. z dnia 20.02.1975 r

**MAPA  
POGLĄDOWA**

**OBRĘB GOSPODARSTWA  
RZE SZOTARY  
cz. nr 104**



# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DLA DRÓGI transportu rolnego (działka nr 104) w Rzeszotarach

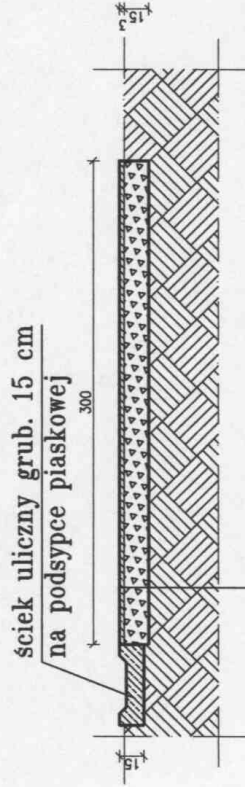

- 3,0 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa
- 15,0 cm Podbudowa z tłuczni kamiennego niesortowanego 0-31,5 mm

<b>USEUGI TECHNICZNE – BUDOWLANE S.C.</b>		Rzeszotary, ul. Ceglana 9, 59-222 Miłkowice tel. 0-76 8564744, 0-602 857 863	
Miejscowość:	Rzeszotary	GMINA MIŁKOWICE	Nr rys.
	dz. nr 104	59-222 Miłkowice	1/D
		ul. II Armii Wojska Polskiego 71	
Faza dok. PROJEKT WYKON.	Treść: PROJEKT DRÓGI – PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	Skala: 1:25	Data 08.2008
Projektant: Tadeusz Domżański		Sprawdził: Nr uprawn.	
Nr uprawn. 3/86/Lw i 59/94/Lw		Kier. Proc. Tadeusz Domżański	
Opracował: Nr uprawn.		Nr uprawn. 3/86/Lw i 59/94/Lw	
<b>WYKORZYSTANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKTOWE WYMAGA ZGODY AUTORA</b>			